


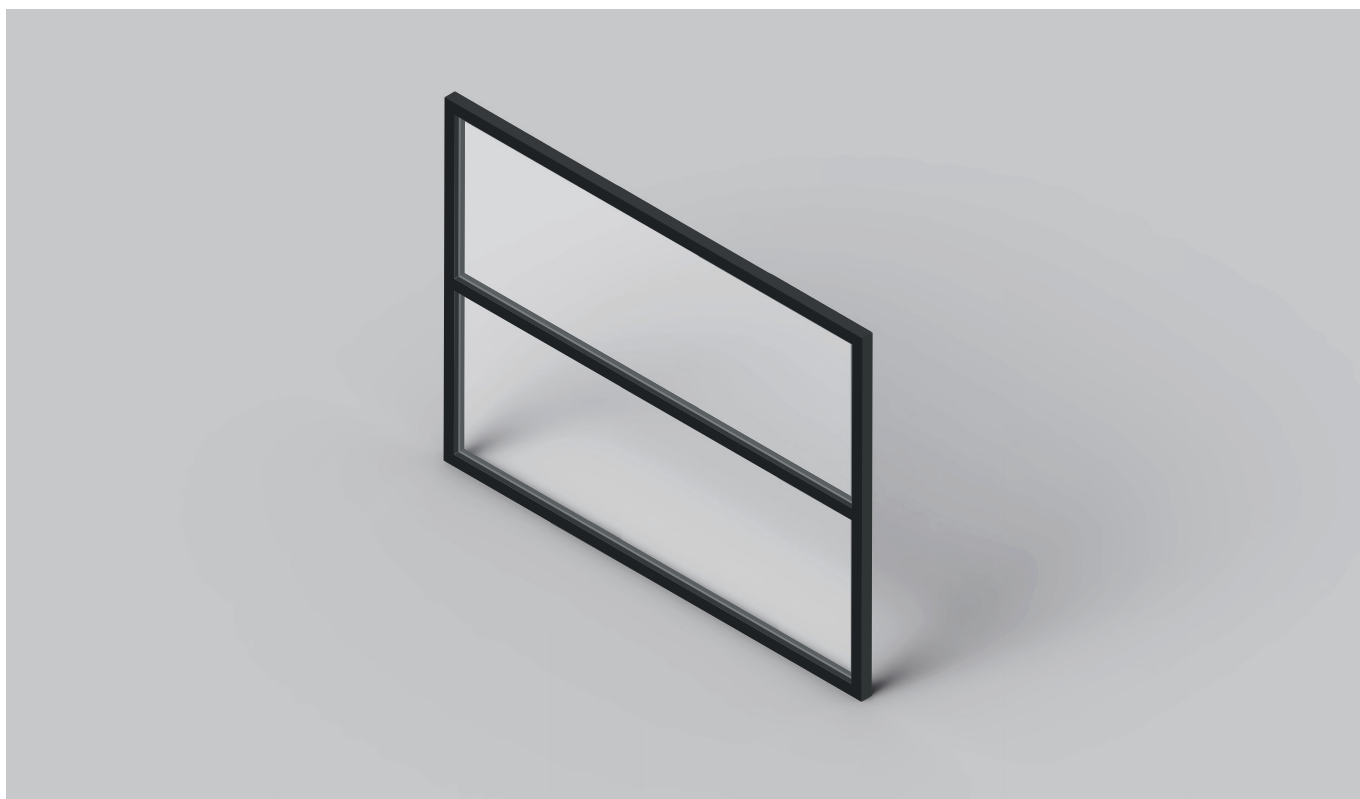

ROBUUST EN WINDVAST

Dit is een van de populairste terrasschermen doordat dit scherm een mooi transparant uiterlijk en een robuuste uitstraling heeft door de bovenbalk. Per paneel kun je de keuze maken uit:

SPECIFICATIES

Gehard veiligheidsglas

Een HPL (volkunststof) paneel

Composiet

Beta is verkrijgbaar in elk gewenste breedtematen omdat wij altijd werken met maatwerk oplossingen en heeft een standaard hoogte van 150 cm. Andere hoogtematen zijn in overleg mogelijk.

BEVESTIGINGS- MOGELIJKHEDEN

- Op de grond (demontabel)
- In de grond (demontabel)



WINST-
VERHOOGEND



KORTE
LEVERTIJDEN



EIGEN
PRODUCTIE



STRAK
DESIGN



SEIZOEN
VERLENGEND

PROFIEL-/FRAMEKLEUR

Terras Totaal Concept biedt een breed aanbod aan in standaardkleuren voor de aluminiumprofielen, waaronder zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016, zwartgrijs RAL 7021 en aluminiumgrijs RAL 9007. In glansgraad 70 (hoogglans), 30(mat) of structuur. Naast dit standaard aanbod is het ook mogelijk te kiezen voor een aangepaste kleur op aanvraag; hiervoor worden eenmalig instelkosten van netto €125,- excl. btw per bestelling in rekening gebracht. Om profielen van de best mogelijke kwaliteit te garanderen, worden deze gepoedercoat. Voordat het poedercoatproces begint, worden al onze aluminium profielen op maat gezaagd en geboord. Vervolgens worden deze gezirkoniseerd om de hechting te verbeteren en corrosie te voorkomen. Dit betekent dat alle zaagsneden en boorranden worden bedekt met poedercoating voor een naadloze afwerking om een perfecte buitenkwaliteit te garanderen.

RUITEN

De bovenruiten zijn van 6mm dik gehard veiligheidsglas met een CE-keurmerk en blank, glashelder van kleur. Voor extra privacy of afgestemd op het interieur kan getint glas (brons, groen of grijs) worden gebruikt. Tevens zijn er verschillende opties beschikbaar voor het onderste deel van het raam, afhankelijk van de wens. Hier kan een keuze worden gemaakt uit volledige kunststof HPL-panelen, houtcomposiet of gezandstraald/mat glas. Al deze materialen zijn visueel aantrekkelijk, stijlvol, bieden maximale bescherming en hebben een lange levensduur.



VOLGLAS



HPL ONDERPANEEL




ONDERPANEEL MATGLAS

SEMI-PERMANENTE BEVESTIGING IN DE GROND MIDDELS INSTORTKOKER IN COMBINATIE MET KOKER WEGNEEMBAAR EN WINDVAST!

Het installeren van terrasschermen is een klus die zorgvuldig overwogen en gepland moet worden. Voor de beste stabiliteit bij harde wind en regelmatige demontage/montage is het van cruciaal belang dat de juiste montagemethode wordt ingezet. In deze offerte wordt uitgegaan van de 'ingrounds' methode; in de grond gestorte betonnen buizen (50cm diep) waarin vierkante palen met extra versterkingsbuis worden geplaatst. De terrasschermen worden met z-strips aan deze palen bevestigd. Deze methode heeft het voordeel van een stabiele constructie zonder uitstekende delen en een snelle (de)montage in verband met winterstalling en evenementen. Niet alleen efficiënter dan wanneer de schermen op losse steunen staan, maar ook veel praktischer in gebruik.

PLAATSING DOOR KLANT


Terras Totaal Concept (TTC) garandeert een goede uitvoering van de overeengekomen afspraak gedurende een periode van 6 maanden na oplevering. Wanneer de montage eigenhandig wordt uitgevoerd door de afnemer, kan TTC niet instaan voor de winddichtheid en stevigheid van de constructie en de garantie daarop. Mocht blijken dat deze installatie/montage niet goed is uitgevoerd, dan kunnen onze monteurs dit herstellen. Eventuele reis- en montage/verblijfkosten worden in dit geval in rekening gebracht.



INGROUND



KOKER
VERSTERKINGSBUIS
Z-STRIP

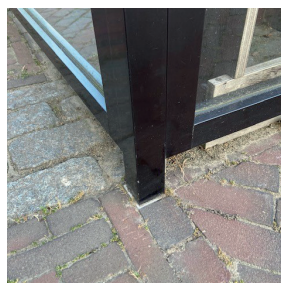

HOEKVERBINDING
INGROUND



PAAL MET INGROUND

OPTIE: VERLICHTING EN LOGO

AANSLUITING

ELEKTRISCHE APPARATEN

De aansluiting van elektrische apparaten dient door een erkend en gecertificeerd installateur te gebeuren. Dit is een vereiste. Het installeren, graven van sleuven en andere grondwerkzaamheden die betrekking hebben op de aansluiting van deze apparaten valt niet binnen het dienstenpakket en dient vooraf gereed opgepakt te worden.

LOGO

Op aanvraag kunnen terraswindschermen voorzien worden van een logo als verlenging van de gevelreclame. Het logo kan worden aangebracht op het onderste paneel, maar indien wenselijk kan dit ook op de bovenruit. Er zijn verschillende mogelijkheden; zo kan het logo in de ruit worden gestraald of kan het logo middels bestickering worden aangebracht.

REINIGING

Maak aluminium regelmatig schoon met een schoonmaakdoek en een warm sopje van afwasmiddel of allesreiniger. Gebruik zeker geen chemische producten. Spoel na het schoonmaken het oppervlak altijd af met water en droog het af met een microvezeldoek. Maak altijd het hele oppervlak schoon. Dit voorkomt kleurverschil.

GARANTIE

- De garantietermijn op het frame betreft 2 jaar op fabricage-/productiefouten.
- De garantietermijn op de ruiten en het onderpaneel betreft 2 jaar op fabricage-/productiefouten.
- De kleurstabiliteit van het framework is afhankelijk van weersinvloeden en onderhoud. Op kleur- echtheid is de garantie 10 jaar, echter is deze afbouwend. Onderhoud (lees: reiniging) is een vereiste.
- Gebreken ten gevolge van onjuist gebruik, verlies en/of gebrekkig onderhoud of agressieve omgeving vallen buiten de garantie.
- Windschade en molest vallen buiten de garantie.



OPMETEN EN MONTAGE

TECHNISCHE OPMETING (VRIJBLIJVEND)

Nadat de bestelling schriftelijk is geplaatst, wordt er (indien noodzakelijk) een afspraak ingepland waarbij het technisch team langskomt om een technische opmeting te verrichten. Dit om er zeker van te zijn dat de bestelling perfect op maat geïnstalleerd kan worden. Op deze manier kan Terras Totaal Concept niet alleen kwaliteitsproducten, maar ook kwaliteitsservice leveren. Tijdens deze meting wordt de exacte positie van de bestelde producten gecontroleerd en daarnaast worden eventuele overige details besproken die nodig zijn voor een succesvolle installatie van het terras- en/of windscherm. De bevindingen kunnen invloed hebben op de definitieve offerte die naderhand wordt opgesteld en kan dus mogelijk enigszins afwijken van een eerdere aanbieding.

HET LEVEREN EN MONTEREN VAN DE TERRASSCHERMEN

Wanneer de terrasschermen geleverd en gemonteerd worden, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de volgende voorbereidingen vooraf zijn getroffen. Zorg allereerst dat noodzakelijke vergunningen voor de installatie geregeld zijn. Daarnaast wensen wij op de hoogte te zijn van eventuele specifieke eisen in de vergunning met betrekking tot terrasschermen voordat de monteurs aan de slag gaan. Op de dag van levering en plaatsing is het belangrijk dat het terras leeg en goed bereikbaar is. Om de grondankers en terrasschermen goed te kunnen plaatsen, mogen er geen obstakels op de locatie van plaatsing aanwezig zijn. Ook is het essentieel dat nauwkeurige informatie gedeeld wordt over kabels, leidingen en afwatering in de grond, zodat wij ons werk goed kunnen doen zonder dat er later problemen ontstaan. Een eventuele KLIC-melding dient door de klant te worden uitgevoerd. Overtollig puin en/of zand dient door de afnemer te worden afgevoerd. Als jij zorgt voor de juiste voorbereiding, zorgen wij voor professionele levering en montage zodat je jaren kunt genieten van je terras- en/of windschermen.



LEVERING EN MONTAGE VAN DE TERRASSCHERMEN, PARASOLS EN ZONWERINGEN

- Ervanuit gaande dat de bestrating gemakkelijk verwijderd kan worden en dat er handmatig kan worden gegraven, is het eventueel boren van gaten door de bestrating niet meegenomen in het prijsvoorstel. Tevens dient het terras tijdens plaatsing en montage goed bereikbaar te zijn voor de montage bus. Een eventuele parkeervergunning dient door de afnemer te worden aangevraagd. Daarnaast is het belangrijk dat je ons van extra informatie voorziet over de positie van kabels, leidingen en afvoer(en) in de grond daar waar ons team aan de slag gaat.
- De standaard RAL-kleuren zijn RAL 9005 (zwart), RAL 7016 (antraciet), RAL 7021 (zwartgrijs) en RAL 9007 (grijsaluminium) in glansgraad 70(hoogglans), 30(mat) of structuur. Indien er gekozen wordt voor een andere kleur dan deze standaardkleuren kan dit tegen een meerprijs worden aangeboden. Voor een gepersonaliseerde RAL-kleur wordt een meerprijs van €125,- euro per order in rekening gebracht.
- **Overtollig puin en/of zand dient door de afnemer te worden afgevoerd. Indien dit door ons dient te gebeuren brengt dit meerkosten met zich mee.** Nadat de schriftelijke opdracht is ontvangen, zal onze technische dienst (indien noodzakelijk) een locatiebezoek uitvoeren om een technische opmeting te verrichten. Tijdens deze opmeting wordt er gekeken naar de exacte positie van het terras en/of windscherm en eventuele andere belangrijke details die van

belang (kunnen) zijn voor het plaatsen van het terras- en/of windscherm. Om deze redenen kan op basis van de bevindingen de definitieve offerte afwijken van een eerdere aanbieding.

- Indien de afnemer besluit om zelf de installatie/montage uit te voeren, kan Terras Totaal Concept niet garant staan voor de windvastheid van de constructie en de garantie hierop. Als blijkt dat de eigen installatie/montage onjuist is uitgevoerd, kunnen onze monteurs dit herstellen. De gemaakt reis- en montage/verblijfskosten worden dan in rekening gebracht bij de afnemer.

PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW, AF FABRIEK, PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponereerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden op verzoek toegezonden.